



CLEAN AIR

Bezolejové piestové
kompresory pre dentálne
a medicínske využitie



CLR - vzdušník 25 litrov



Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s dodávkou tlaku 8 bar vybavené vzdušníkom s objemom 25 litrov. Určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre stomatologické ordinácie, ale i pre ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na kvalitu vzduchu.



4pólový elektromotor
s nízkymi otáčkami
pre vysoký výkon

Adsorpčná sušička
na odstránenie
vlhkosti na úroveň
rosného bodu -40 °C

Kvalitný vzdušník
s vnútorným povrchom podľa
smernice HTM 2022

CLR-1,5-25MD
1,5 kW, vzdušník 25 litrov



Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami



Pridaný ventilátor pre účinné
chladenie kompresorovej jednotky



Kvalitný tlakový spínač a
regulátor tlaku

												
Obj. č.	Vzdušník l	Křesla	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
CLR-1,1-25M	25	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	470 × 430 × 670	31	964 €
CLR-1,1-25MD	25	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	530 × 470 × 670	43	1 951 €
CLR-1,5-25M	25	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	470 × 460 × 700	36	1 139 €
CLR-1,5-25MD	25	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	530 × 470 × 700	50	2 131 €

CLR - vzdušník 50 litrov



Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s dodávkou tlaku 8 bar vybavené vzdušníkom s objemom 50 litrov. Určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre stomatologické ordinácie, ale i pre ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na kvalitu vzduchu.



4pólový elektromotor
s nízkymi otáčkami
pre vysoký výkon

Adsorpčná sušička
pre odstránenie
vlhkosti na úroveň
rosného bodu -40 °C

Kvalitný vzdušník
s vnútorným povrchom podľa
smernice HTM 2022

CLR-1,5-50MD
1,5 kW, vzdušník 50 litrov



Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami



Pridaný ventilátor pre účinné
chladenie kompresorovej jednotky



Kvalitný tlakový spínač a
regulátor tlaku

Vzdušník
 Křesla
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napätie
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozmery
 Hmotnosť
 Cena

Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)			(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CLR-1,1-50M	50	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	450 × 470 × 850	36	1 040 €
CLR-1,1-50MD	50	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	600 × 470 × 850	47	2 054 €
CLR-1,5-50M	50	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	450 × 470 × 850	40	1 198 €
CLR-1,5-50MD	50	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	600 × 470 × 850	54	2 235 €
CLR-2,0-50M	50	4 - 5	480	1,9	1 400	230/1/50	8	97,0	77,0	640 × 470 × 890	52	2 327 €
CLR-2,0-50MD	50	4 - 5	480	1,9	1 400	230/1/50	8	97,0	77,0	640 × 470 × 890	60	2 821 €

CLR - odhlučnené, vzdušník 30 l

Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s dodávkou tlaku 8 bar. Prevedenie s odhlučneným krytom a s integrovanou nádobou s objemom 30 litrov. Určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre stomatologické ordinácie, ale i pre ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na kvalitu vzduchu.

Odhlučnený kryt
s odmontovateľnými
panelmi s izoláciou


Ovládací panel
2 manometre,
regulátor tlaku a
výstupný guľový kohút

Integrovaný vzdušník
s vnútorným povrchom
podľa smernice
HTM 2022

CLR-1,1-30MS
1,1 kW, vzdušník 30 litrov




výbava

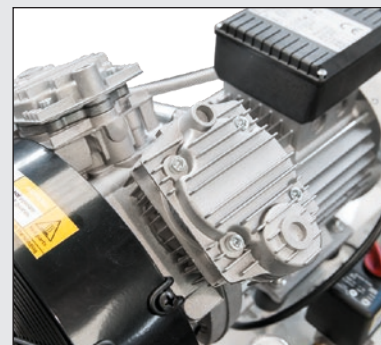

Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami



Pridaný ventilátor pre účinné
chladenie kompresorovej
jednotky

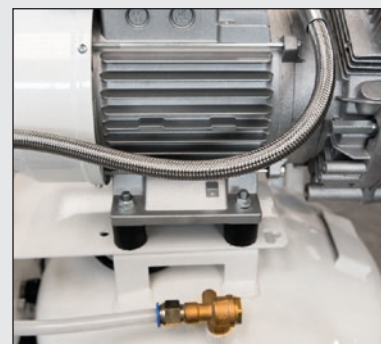

Gumové podstavce pre zníženie
prenosu vibrácií z kompresoru



Vzdušník



Kľesla



Sací výkon



Príkon



Otáčky



Napätie



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozmery



Hmotnosť



Cena

	vzdusník	krása	sač výkon	výkon	stlačky	napätie	tlak	hluč.	hwp (4m)	rozmery	hmotnosť	cena
Obj. č.	l		l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar		dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CLR-1,1-30MS	30	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	650 × 440 × 760	68	2 070 €
CLR-1,1-30MDS	30	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	730 × 440 × 760	75	2 927 €
CLR-1,5-30MS	30	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	650 × 440 × 760	72	2 243 €
CLR-1,5-30MDS	30	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	730 × 440 × 760	79	3 107 €

CNR - samostatné



Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom v samostatnom prevedení s odhlučneným krytom určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre nemocničné prevádzky, ale aj priemyselné aplikácie s požiadavkami ISO 8573-1 triedy 0 na obsah oleja.

Odhlučnený kryt
s odmontovateľnými
panelmi s izoláciou



Elektronická riadiaca jednotka
s mnohými funkciami ovládania, nastavenia
a signalizácie stavu stroja

CNR-5,5-FT
5,5 kW, bez vzdušníka

Efektívny ventilátor
zaisťuje nízku prevádzkovú teplotu

4pólový elektromotor
s nízkymi otáčkami 1500 rpm

Tlakové čidlo
pre riadenie miesta
tlakového spínača

Silná kompresorová jednotka
s 2 piestami usporiadanými do „V“



Vzdušník



Sací výkon



Príkion



Otáčky



Napätie



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozmery



Hmotnosť



Cena

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CNR-5,5-FT	-	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 442 × 808 × 871	244	17 677 €
CNR-7,5-FT	-	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 442 × 808 × 871	256	20 175 €

CNR - so vzdušníkom

Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s ležatým vzdušníkom. Odhlučnené prevedenie určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre nemocničné prevádzky, ale aj priemyselné aplikácie s požiadavkami ISO 8573-1 triedy 0 na obsah oleja.



výbava

Odmontovateľné panely
pre ľahký prístup k stroji

Perfektné odhlučnenie
vďaka kovovej skrini
s akustickou izoláciou



Kvalitná tlaková nádoba
s dostatočným objemom
pre akumuláciu vzduchu

CNR-7,5-500FT
7,5 kW, vzdušník 500 litrov



Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami usporiadanými do „V“



Optimálna cirkulácia vzduchu
a ventilátor pre účinné chladenie



Elektronická jednotka pre
riadenie, nastavovanie a
signalizáciu stavu stroja

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CNR-5,5-270FT	270	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 752 × 808 × 1 315	319	22 940 €
CNR-5,5-500FT	500	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 984 × 808 × 1 457	331	24 003 €
CNR-7,5-270FT	270	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 752 × 808 × 1 315	364	27 033 €
CNR-7,5-500FT	500	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 984 × 808 × 1 457	376	28 043 €