



PRO LINE MOBILNÉ

Profesionálne kompresory
s pohonom pomocou
klinových remeňov



Rad A29

3 ROKY
záruka

10
ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 1,5 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.



A29-1,5-27CM

1,5 kW, vzdušník 27 litrov



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresor a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti



A29-1,5-90CM

Príkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrov

											
Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
A29-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	661 €
A29-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	694 €
A29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	805 €
A29-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	825 €

Rad A29B

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 1,5 a 2,2 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

3 ROKY
záruka

10
ROKOV


Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

A29B-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov




**Dve otočné
kolieska
s brzdami**
umožňujú perfektnú
manipuláciu
a zaistenie stroja

A29B-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrov



Špičková kompresorová jednotka
s medzichladičom

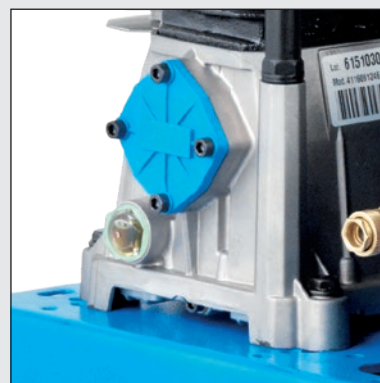

Olejoznak pre jednoduchý
odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou
ochranou



Regulátor tlaku, výstup cez
rýchlospojku a 2 manometre

Komfortný výstup

regulácia tlaku a dve rýchlosponky DN7,2


Jedinečný kryt remenice


Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu

A29B-1,5-150CM

1,5 kW, vzdušník 150 litrov

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	747 €
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	747 €
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	765 €
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	765 €
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	838 €
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	843 €
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	916 €
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	916 €
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	803 €
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	803 €
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	855 €
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	877 €
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 008 €
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	1 027 €
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 089 €
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 109 €

Rad A39

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 2,2 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

3 ROKY
záruka

10
ROKOV


A39-2,2-90CM

2,2 kW, vzdušník 90 litrov

Jedinečný kryt remenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.



Špičkový jednostupňový kompresor



Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	904 €
A39-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	910 €
A39-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 014 €
A39-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 037 €
A39-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 168 €
A39-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 184 €
A39-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 236 €
A39-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 236 €

Rad A39B

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar. Prémiové prevedenie s rozšírenou výbavou.

Osvedčená kompresorová jednotka
vlastnej výroby firmy ABAC


Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort



Gulový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú
manipuláciu
a zaistenie stroja

A39B-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrov

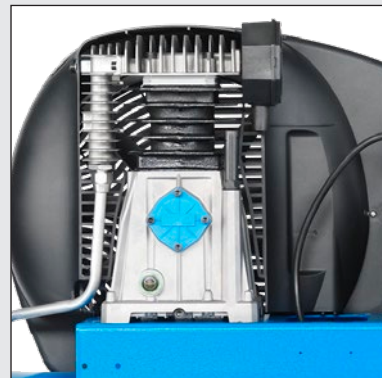

Špičková kompresorová jednotka
s medzichladičom



Olejoznak pre jednoduchý
odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou
ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez
štandardnú rýchlospojku DN7,2

Komfortný výstup

regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2


Jedinečný kryt remenice


Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.

A39B-3-270CT

3 kW, vzdušník 270 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39B-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	976 €
A39B-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	951 €
A39B-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 107 €
A39B-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 107 €
A39B-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 197 €
A39B-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 197 €
A39B-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 273 €
A39B-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 273 €
A39B-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	939 €
A39B-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 195 €
A39B-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 353 €

Rad A49B

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Premiové prevedenie s rozšírenou výbavou.



Jedinečný kryt remenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaco vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.



Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom



Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A49B-2,2-100CM	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	1 172 €
A49B-2,2-100CT	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	1 172 €
A49B-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	1 256 €
A49B-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	1 256 €
A49B-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	1 329 €
A49B-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	1 329 €
A49B-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	1 360 €
A49B-3-270CM	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	1 556 €
A49B-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	1 559 €
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	1 466 €
A49B-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	1 606 €
A49B-4-500CT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	2 182 €

Rad B59 - B70

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 4 až 7,5 kW a s dodávanými tlakmi 11/15 bar.

3 ROKY
záruka


10
ROKOV




B59B-4-200CT
4 kW, vzdušník 200 litrov



B59B-4-270CT
4 kW, vzdušník 270 litrov

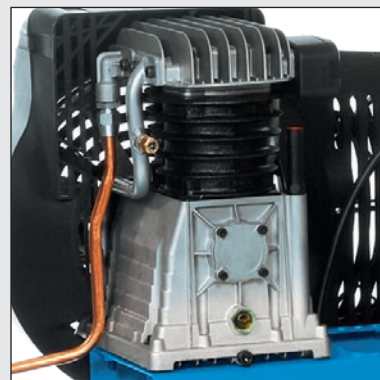

Špičkový dvojstupňový kompresor s medzichladičom

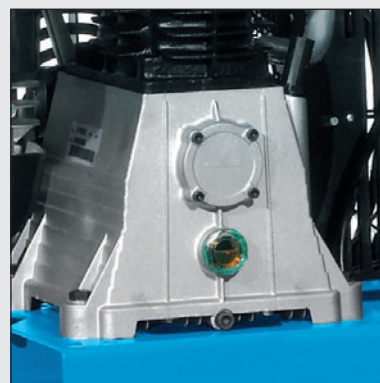

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	1 693 €
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	1 794 €
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	2 449 €
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	2 351 €
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	2 658 €
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	2 792 €
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	3 311 €
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	2 035 €

Rad B60 - B70 s nízkymi otáčkami

3 ROKY
záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Pomalobežné prevedenie výrazne znižuje prevádzkovú teplotu a prispieva k vyššej účinnosti stlačovania a výrazne dlhšej životnosti stroja.

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2

Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort




Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja

B70-5,5-500CT

5,5 kW, vzdušník 500 litrov



Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom

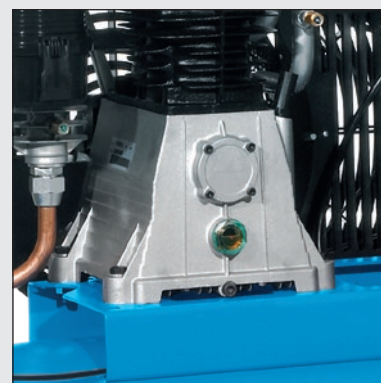

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	2 079 €
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	2 599 €
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	2 353 €
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	2 929 €

