



SILENT LINE

Odhlučnené profesionálne
a dielenské kompresory



A29 - A39 mobilné

Odhluchnené jednostupňové kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňujúcou penou

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému
spínači so zapínaním stroja



Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie
kondenzátu

A29B-1,5-150CTS
1,5 kW, vzdušník 150 litrov

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu
a zaistenie stroja



Špičková kompresorová jednotka
s medzichladičom



Minimálna zmena vonkajších
rozmerov stroja



Skrutkovací uzáver pre
jednoduchšie otvorenie krytu



Regulátor tlaku, výstup
s 2 rýchlospojkami

Rýchle a pohodlné otvorenie krytu
maximálne uľahčuje vykonávanie
údržby kompresora



A29B-1,5-90CTS
1,5 kW, vzdušník 90 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29B-1,5-90CMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	1 091 €
A29B-1,5-90CTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	1 091 €
A29B-1,5-150CMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	1 182 €
A29B-1,5-150CTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 1 030	90	1 182 €
A39B-2,2-150CMS	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	1 363 €
A39B-2,2-150CTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	1 363 €
A39B-2,2-200CMS	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	1 477 €
A39B-2,2-200CTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	1 477 €
A39B-2,2-270CMS	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	1 573 €
A39B-2,2-270CTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	1 573 €
A39B-3-200CTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	1 561 €
A39B-3-270CTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	1 627 €

A29 - A39 stacionárne

Odhučnené jednostupňové kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s príkonmi 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.



Plastový kryt
s odhlučňujúcou penou

Kvalitný elektromotor
s tepelnou ochranou



Špičková kompresorová jednotka s medzichladičom



Komfortný a rýchly prístup pre vykonávanie údržby

A29B-1,5-90FTS

1,5 kW, vzdušník 90 litrov

Gumové podstavce
zniženie prenosu vibrácií

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29B-1,5-90FMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	1 025 €
A29B-1,5-90FTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	1 018 €
A29B-1,5-150FMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	1 133 €
A29B-1,5-150FTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 950	87	1 133 €
A39B-2,2-150FTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 950	87	1 314 €
A39B-2,2-200FTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 435 €
A39B-2,2-270FTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	1 495 €
A39B-3-200FTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	1 495 €
A39B-3-270FTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	1 578 €

LN L0 - s integrovaným vzdušníkom 27 l

Odhučnené kompresory s príkonom 1,5 až 2,2 kW a s dodávaným tlakom 10 bar s integrovanou tlakovou nádobou s objemom 27 litrov v kovovej skrini stroja.

Centrálny ovládací panel

zapínanie stroja, regulátor tlaku, manometre, počítadlo motohodín




Tlaková nádoba 27 litrov
s gumovými podstavcami
pre zníženie vibrácií


Účinná ventilácia
zaisťuje optimálne
chladenie

A29-1,5-27L0M

1,5 kW, vzdušník 27 litrov

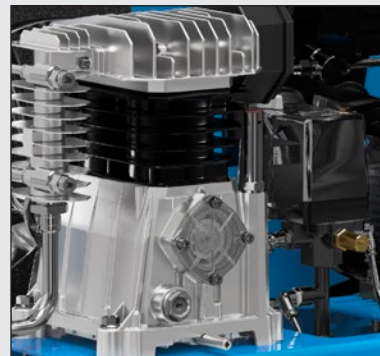

Špičková kompresorová jednotka
radu Pro Line

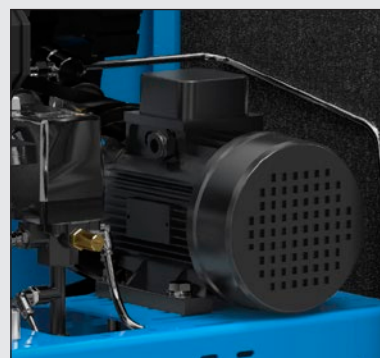

Kvalitný elektromotor s tepelnou
ochranou



Kovové panely s odhlučňujúcou
penou

Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29-1,5-27L0M	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	1 614 €
A29-1,5-27L0T	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	1 614 €
A29B-2,2-27L0M	27	320	2,2	1 350	230/1/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	1 731 €
A29B-2,2-27L0T	27	320	2,2	1 350	400/3/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	1 731 €

LN L1 a L2 - samostatné

Špičково odhlučnené jednostupňové/dvojstupňové kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov s príkonmi 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakom 10/11 bar. Samostatné prevedenie bez tlakovej nádoby.



Komfortný centrálny panel
zapínacie tlačidlo, počítadlo
motohodín, manometer

Kovový kryt
s odhlučňujúcou penou



Kompaktné a efektívne chladenie stroja vďaka lopatkám ventilátora integrovanom do veľkej remenice kompresora



Znížená hlučnosť vďaka špeciálnemu robustnému tlmíču hluku

A39B-3-L1T
3 kW, bez vzdušníka

Ľahko odmontovateľné panely
umožňujú rýchlu a pohodlnú údržbu.

	Typ	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.		l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39B-3-L1T	L1	0	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	750 × 580 × 761	170	2 623 €
A49B-3-L1T	L1	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	2 882 €
A49B-4-L1T	L1	0	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	2 910 €
B59-4-L1T	L1	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	750 × 580 × 761	170	3 234 €
A49B-3-L2T	L2	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 000 × 738 × 955	170	3 488 €
B59-4-L2T	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	177	3 593 €
B59-4-L2TX	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	181	3 796 €
B60-5,5-L2T	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	3 827 €
B60-5,5-L2TX	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	4 180 €
B70-7,5-L2T	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	4 560 €
B70-7,5-L2TX	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	5 130 €

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník

LN L1 a L2 - na nádobu

Špičково odhlučnené jednostupňové/dvojstupňové kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov s príkonmi 2,2 - 7,5 kW a s dodávaným tlakom 10 alebo 11 bar. Prevedenie s tlakovými nádobami o objemoch 270 alebo 500 litrov.



Centrálny ovládací panel

zapínacie tlačidlo, počítadlo MH, núdzový stop, tlakomer, LED signalizácia pre poruchy a údržbu

Ľahko odmontovateľné panely

umožňujú rýchlu údržbu

Kovový kryt

s odhlučňujúcou penou

Guľový kohút

ľahšie odpúšťanie kondenzátu

Kvalitná tlaková nádoba

so zárukou 10 rokov proti prehrdzaveniu



B59-4-500L2T

4 kW, vzdušník 500 litrov

	Typ	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar		dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39B-2,2-270L1M	L1	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	3 198 €
A39B-2,2-270L1T	L1	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	3 198 €
A39B-3-270L1T	L1	270	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	1 522 × 580 × 1 242	248	3 392 €
A49B-3-270L1T	L1	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	3 728 €
A49B-4-270L1T	L1	270	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	3 359 €
B59-4-270L1T	L1	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 522 × 580 × 1 242	248	3 842 €
A49B-3-270L2T	L2	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 516 × 738 × 1 513	238	4 011 €
B59-4-270L2T	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	4 266 €
B59-4-270L2TX	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	4 411 €
A49B-4-500L1T	L1	500	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 937 × 580 × 1 348	274	3 659 €
B59-4-500L1T	L1	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 937 × 580 × 1 348	274	4 065 €
B59-4-500L2T	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	4 777 €
B59-4-500L2TX	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	5 009 €
B60-5,5-500L2T	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	5 154 €
B60-5,5-500L2TX	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	5 296 €
B70-7,5-500L2T	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	5 402 €
B70-7,5-500L2TX	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	5 496 €

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník

LN L1 a L2 - na nádobe, so sušičkou



Špičkovy odhlučnené dvojstupňové kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov s príkonmi 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Prevedenie s tlakovou nádobou s objemom 500 litrov a vybavené kondenzačnou sušičkou pre stlačený vzduch bez vlhkosti.

Kondenzačná sušička

s rosným bodom +7 ° C,
chladivom R513
a s úsporným elektronickým
odpúšťaním kondenzátu

Kovový kryt

s odhlučňujúcou penou

Centrálny ovládací panel

zapínacie tlačidlo, počítadlo MH,
núdzový stop, tlakomer,
LED signalizácia
pre poruchy a údržbu



Guľový kohút

ľahšie odpúšťanie kondenzátu

Kvalitná tlaková nádoba

so zárukou 10 rokov proti
prehrdzaveniu

B59-4-500L2TXD

4 kW, vzdušník 500 litrov

											
Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59-4-500L2TD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	5 914 €
B59-4-500L2TXD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	6 472 €
B60-5,5-500L2TD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	6 273 €
B60-5,5-500L2TXD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	6 829 €
B70-7,5-500L2TD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	7 387 €
B70-7,5-500L2TXD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	7 936 €

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník