




SPINN

Olejom mazané
skrutkové kompresory
s príkonmi 2,2-22 kW



SPINN - investície do budúcnosti

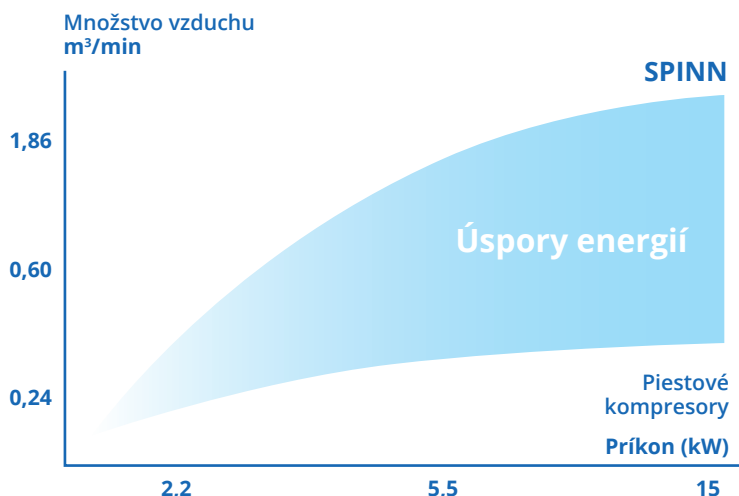

Výroba stlačeného vzduchu pomocou skrutkových kompresorov SPINN je o 30 % energeticky účinnejšia ako s piestovými kompresormi. Navyše je vďaka nižším vibráciám a mechanickým rázom ich životnosť výrazne vyššia.

Pokiaľ chcete znížiť prevádzkové náklady na výrobu stlačeného vzduchu, je prechod na technológiu skrutkových kompresorov SPINN najvhodnejším krokom, ktorý môžete urobiť.



Nepretržitá dodávka vzduchu

Skrutkové kompresory môžu vďaka rotačnému princípu a výrazne lepšiemu chladeniu dodávať stlačený vzduch nepretržite a tým výrazne vylepši produktivitu práce. Nie ste limitovaní časom, kedy musí piestový kompresor odpočívať a môžete použiť kompresor s výrazne menším príkonom.



Vysoká úroveň kvality vzduchu

Vďaka praktickým zostavám kompresorov SPINN vybavených kondenzačnou sušičkou získate perfektné stlačený vzduch zbavený vlhkosti. Skrutkové kompresory majú navyše integrovaný separačný systém oleja a poskytujú vzduch s minimálnym obsahom oleja do 5 ppm, čo je typicky 6x menej oleja ako pri piestových kompresoroch.



Redukovaná spotreba energie

Stláčanie vzduchu pomocou skrutkového bloku je výrazne energeticky účinnejšie ako pomocou piestovej kompresorovej jednotky. V prípade častého používania kompresora ušetríte značné množstvo elektrickej energie a znížite finančné náklady spojené s výrobou vzduchu s rýchlou návratnosťou stroja.



Nízky hlučnosť na pracovisku

Hlučnosť skrutkových kompresorov je približne o 20 dB(A) nižšie ako u tradičných piestových kompresorov bez špeciálneho odhlučnenia. Skrutkové kompresory poskytujú maximálny užívateľský komfort a možno ich používať priamo na pracovisku bez toho, aby by výraznejšie ovplyvnili hygienu práce.

SPINN D 2.2

Revolučné malé skrutkové kompresory s príkonom motora 2,2 kW v koncepte tradičných piestových kompresorov s tlakovou nádobou av mobilnom prevedení.

Prístrojový panel

2 manometre, regulátor tlaku, rýchlospojka, hlavný vypínač a počítadlo motohodín

Zásoba vzduchu

pre špičkovú spotrebu vďaka vhodne dimenzovanému vzdušníkom

SPD-2,2/10CW-90

2,2 kW; vzdušník 90 litrov

Praktický kryt


po jeho demontáži sú ľahko prístupné všetky diely

Vysoká mobilita

predné otočné a dve veľké zadné kolieska



Inovatívny skrutkový blok C43i priamo spojený s motorom

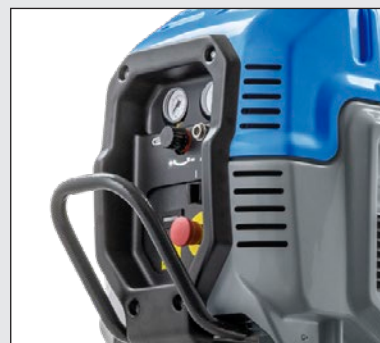

Komfortný prístrojový panel pre ľahké ovládanie



Jednoduchá údržba po demontovaní krytu

	Príkon	Tlak	Vzdušník	Napätie	Výkon	Výstup	Hlučnosť	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	kW	bar	l	V/f/Hz	m³/h l/min	DN	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
SPD-2,2/10CW-90	2,2	10	90	230/1/50	16,3 272	DN 7,2	59	1 105 × 495 × 1 085	112	3 719 €
SPD-2,2/10C-200	2,2	10	200	400/3/50	16,3 272	DN 7,2	59	1 430 × 616 × 1 268	160	4 098 €
ABA-5R	Predĺžená záruka na 5 rokov								5% z ceny stroja	

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C

** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

SPINN MINI

Komfortný rad malých skrutkových kompresorov s prevodom pomocou klinových remeňov. Modely s príkonmi motorov 2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW v praktickom prevedení s tlakovou nádobou a kondenzačnou sušičkou pre úsporu inštaláčného priestoru.

Úsporná výroba vzduchu

vďaka skrutkovému bloku C43 najnovšie generácie s veľmi vysokou účinnosťou stláčania

Riadiaca jednotka Infologic²

s monochromatickým displejom a mnohými funkciami nastavenia a signalizácia prevádzky stroja

Kondenzačná sušička

pre perfektné odstránenie vody zo stlačeného vzduchu

Zásoba vzduchu

pre špičkovú spotrebu vďaka akumulácii vo vzdušníku s objemom 200 litrov

Automatizované odpúšťanie

eliminuje dennú údržbu a spoľahlivo odvádza kondenzát



Spoľahlivý a efektívny skrutkový blok C43



Elektronická jednotka Infologic² v štandarde



Centrálné automatické odpúšťanie kondenzátu

											
Príkon	Tlak	Vzdušník	Napätie	Výkon		Výstup	Hlučnosť	Rozmery	Hmotnosť	Cena	
Obj. č.	kW	bar	l	V/f/Hz	m³/h	l/min	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH	
SPM-2,2/10D-200	2,2	10	200	400/3/50	17,7	294	G 3/4"	61	1 430 × 600 × 1 260	190	4 121 €
SPM-3/10D-200	3	10	200	400/3/50	22,0	366	G 3/4"	61	1 430 × 600 × 1 260	195	4 408 €
SPM-4/10D-200	4	10	200	400/3/50	31,0	516	G 3/4"	62	1 430 × 600 × 1 260	200	4 715 €
SPM-5,5/10D-200	5,5	10	200	400/3/50	46,8	780	G 3/4"	66	1 430 × 600 × 1 260	210	4 879 €
ABA-5R	Predĺžená záruka na 5 rokov								5 % z ceny stroja		

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C

** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

SPINN MAXI

Samostatné malé skrutkové kompresory s prevodom pomocou klinových remeňov. Modely s príkonmi motorov 7,5 – 11 – 15 kW.

Úsporná výroba vzduchu
vďaka skrutkovému bloku C55*
najnovšie generácie s veľmi
vysokou účinnosťou stláčania

Riadiaca jednotka Infologic²
s monochromatickým displejom
a mnohými funkciami nastavenia
a signalizácia prevádzky stroja



Jednoduchá kontrola oleja
olejovzdušný olejovzdušný olejovzdušný
stroja umožňuje kedykoľvek
skontrolovať stav oleja bez
demonťáže panelov

Minimálne rozmery
skrine stroja umožňujú
inštalovať kompresor
prakticky kdekoľvek



Skrutkový blok C55* s vysokým výkonom



Elektronická jednotka Infologic² v štandarde



Demontovateľné panely pre jednoduchú a rýchlu údržbu kompresora

											
	Príkon	Tlak	Vzdušník	Napätie	Výkon		Výstup	Hlučnosť	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	kW	bar	l	V/f/Hz	m³/h	l/min		dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
SPN-7,5/10X	7,5	10	-	400/3/50	59,8	996	G 3/4"	65	850 × 720 × 980	170	5 139 €
SPN-11/10	11	10	-	400/3/50	85,0	1 416	G 3/4"	69	850 × 720 × 980	185	5 445 €
SPN-15/10	15	10	-	400/3/50	100,8	1 680	G 3/4"	71	850 × 720 × 980	200	5 773 €
ABA-5R	Predĺžená záruka na 5 rokov									5 % z ceny stroja	

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C

** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

SPINN MAXI

Komfortný rad malých skrutkových kompresorov s prevodom pomocou klinových remeňov. Modely s príkonmi motorov 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW v praktickom prevedení s tlakovou nádobou a kondenzačnou sušičkou pre úsporu inštalačného priestoru.

Úsporná výroba vzduchu

vďaka skrutkovému bloku C55*
najnovšie generácie s veľmi
vysokou účinnosťou stláčania

Riadiaca jednotka Infologic²

s monochromatickým displejom
a mnohými funkciami nastavenia
a signalizácia prevádzky stroja

Kondenzačná sušička

pre perfektné odstránenie
vody zo stlačeného
vzduchu

Zásoba vzduchu

pre špičkovú spotrebu
vďaka vhodne dimenzovaným
vzdušníkom

Automatizované odpúšťanie

eliminuje dennú údržbu
a spoľahlivo odvádza kondenzát

SPN-7,5/10DX-500

7,5 kW, vzdušník 500 litrov



Elektronická jednotka
Infologic² v štandarde



Sušička s ekologickým
chladivom R513A



Centrálné automatické
odpúšťanie kondenzátu



Príkon



Tlak



Vzdušník



Napätie



Výkon



Výstup



Hlučnosť



Rozmery



Hmotnosť



Cena

Obj. č.	kW	bar	l	V/f/Hz	m ³ /h	l/min	G 3/4"	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
SPN-5,5/10DX-270	5,5	10	270	400/3/50	41,8	696	G 3/4"	64	1 543 × 720 × 1 337	242	6 105 €
SPN-7,5/10DX-500	7,5	10	500	400/3/50	59,8	996	G 1/2"	65	1 945 × 720 × 1 468	270	6 783 €
SPN-11/10DX-500	11	10	500	400/3/50	85,0	1 416	G 1/2"	69	1 945 × 720 × 1 468	285	7 188 €
SPN-15/10DX-500	15	10	500	400/3/50	100,8	1 680	G 1/2"	71	1 945 × 720 × 1 468	300	7 621 €
ABA-5R		Predĺžená záruka na 5 rokov								5 % z ceny stroja	

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C

** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

SPINN LARGE - samostatné

Samostatné skrutkové kompresory s prevodom pomocou klinových remeňov. Modely s príkonmi motorov 15 – 18,5 – 22 kW.

NOVINKA
2023

až 5
ROKOV

Riadiaca jednotka Infologic²
s monochromatickým displejom
a mnohými funkciami nastavenia
a signalizácie prevádzky stroja

Úsporná výroba vzduchu
vďaka skrutkovému bloku S67
najnovšie generácie s veľmi
vysokou účinnosťou stláčania



Skrutkový blok S67 s vysokým výkonom



Elektronická jednotka Infologic² v štandarde



Vertikálna vysoko účinná
trojstupňová separácia oleja

Snadná kontrola oleja

olejznak z vonkajšej strany
stroja umožňuje kedykoľvek
skontrolovať stav oleja bez
demonťáže panelov

Kompaktné rozmery
skrine stroje umožňujú
inštalovať kompresor
prakticky kdekoľvek

SPL-18/10

18,5 kW, bez vzdušníka

	 Príkon	 Tlak	 Vzdušník	 Napätie	 Výkon	 Výstup	 Hlučnosť	 Rozmery	 Hmotnosť	 Cena
Obj. č.	kW	bar	l	V/f/Hz	m ³ /h l/min		dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
SPL-15/10	15	10	-	400/3/50	132,9 2 215	G 1"	67	1 130 × 780 × 1 250	313	7 750 €
SPL-18/10	18,5	10	-	400/3/50	155,4 2 590	G 1"	69	1 130 × 780 × 1 250	328	8 525 €
SPL-22/10	22	10	-	400/3/50	185,4 3 090	G 1"	70	1 130 × 780 × 1 250	344	9 378 €
ABA-5R	Predĺžená záruka na 5 rokov								5 % z ceny stroja	

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C

** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2

SPINN LARGE - so sušičkou, na nádobe

**NOVINKA
2023**
**až 5
ROKOV**
**10
ROKOV**

Komfortný rad skrutkových kompresorov s prevodom pomocou klinových remeňov. Modely s príkonmi motorov 15 - 18,5 - 22 kW v praktickom prevedení s tlakovou nádobou a kondenzačnou sušičkou pre úsporu inštaláčného priestoru.

Riadiaca jednotka Infologic²

s monochromatickým displejom a mnohými funkciami nastavenia a signalizácie prevádzky stroja

Kondenzačná sušička

pre perfektné odstránenie vody zo stlačeného vzduchu



Úsporná výroba vzduchu
vďaka skrutkovému bloku S67 najnovšie generácie s veľmi vysokou účinnosťou stlačania

Zásoba vzduchu

pre špičkovú spotrebu vďaka vhodne dimenzovanému vzdušníku s objemom 500 l

SPL-22/10D-500
22 kW, vzdušník 500 litrov



Elektronická jednotka Infologic² v štandarde



Kondenzačná sušička s indikátorom rosného bodu s ekologickým chladivom R410A



Guľový kohút pre ľahké odpúšťanie kondenzátu

											
Príkon	Tlak	Vzdušník	Napätie	Výkon		Výstup	Hlučnosť	Rozmery	Hmotnosť	Cena	
Obj. č.	kW	bar	l	V/f/Hz	m³/h	l/min	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH	
SPL-15/10D-500	15	10	500	400/3/50	132,9	2 215	G 1"	67	1 904 × 780 × 1 833	588	10 230 €
SPL-18/10D-500	18,5	10	500	400/3/50	155,4	2 590	G 1"	69	1 904 × 780 × 1 833	603	12 105 €
SPL-22/10D-500	22	10	500	400/3/50	185,4	3 090	G 1"	70	1 904 × 780 × 1 833	619	13 316 €
ABA-5R	Predĺžená záruka na 5 rokov								5 % z ceny stroja		

* výkon FAD je uvedený v súlade s normou ISO 1217, príloha C

** hlučnosť je meraná podľa normy ISO 2151:2004 za použitia ISO 9614/2