



CLEAN AIR

Bezolejové piestové
kompresory pre dentálne
a medicínálne využitie



CLR - vzdušník 25 litrov



Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s dodávkou tlaku 8 bar vybavené vzdušníkom s objemom 25 litrov. Určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre stomatologické ordinácie, ale i pre ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na kvalitu vzduchu.



4pólový elektromotor
s nízkymi otáčkami
pre vysoký výkon

Adsorpčná sušička
na odstránenie
vlhkosti na úroveň
rosného bodu -40 °C

Kvalitný vzdušník
s vnútorným povrchom podľa
smernice HTM 2022

CLR-1,5-25MD
1,5 kW, vzdušník 25 litrov



Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami



Pridaný ventilátor pre účinné
chladenie kompresorovej jednotky



Kvalitný tlakový spínač a
regulátor tlaku

												
Obj. č.	Vzdušník l	Křesla	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
CLR-1,1-25M	25	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	470 × 430 × 670	31	834 €
CLR-1,1-25MD	25	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	530 × 470 × 670	43	1 687 €
CLR-1,5-25M	25	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	470 × 460 × 700	36	985 €
CLR-1,5-25MD	25	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	530 × 470 × 700	50	1 843 €

CLR - vzdušník 50 litrov



Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s dodávkou tlaku 8 bar vybavené vzdušníkom s objemom 50 litrov. Určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre stomatologické ordinácie, ale i pre ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na kvalitu vzduchu.



4pólový elektromotor
s nízkymi otáčkami
pre vysoký výkon

Adsorpčná sušička
pre odstránenie
vlhkosti na úroveň
rosného bodu -40 °C

Kvalitný vzdušník
s vnútorným povrchom podľa
smernice HTM 2022

CLR-1,5-50MD
1,5 kW, vzdušník 50 litrov



Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami



Pridaný ventilátor pre účinné
chladenie kompresorovej jednotky



Kvalitný tlakový spínač a
regulátor tlaku

Vzdušník
 Křesla
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napätie
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozmery
 Hmotnosť
 Cena

Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CLR-1,1-50M	50	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8 70,8	450 × 470 × 850	36	899 €
CLR-1,1-50MD	50	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8 70,8	600 × 470 × 850	47	1 777 €
CLR-1,5-50M	50	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6 73,6	450 × 470 × 850	40	1 036 €
CLR-1,5-50MD	50	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6 73,6	600 × 470 × 850	54	1 933 €
CLR-2,0-50M	50	4 - 5	480	1,9	1 400	230/1/50	8	97,0 77,0	640 × 470 × 890	52	2 013 €
CLR-2,0-50MD	50	4 - 5	480	1,9	1 400	230/1/50	8	97,0 77,0	640 × 470 × 890	60	2 440 €

CLR - odhlučnené, vzdušník 30 l

Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s dodávkou tlaku 8 bar. Prevedenie s odhlučneným krytom a s integrovanou nádobou s objemom 30 litrov. Určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre stomatologické ordinácie, ale i pre ďalšie aplikácie s náročnými požiadavkami na kvalitu vzduchu.

Odhlučnený kryt
s odmontovateľnými
panelmi s izoláciou


Ovládací panel
2 manometre,
regulátor tlaku a
výstupný guľový kohút

Integrovaný vzdušník
s vnútorným povrchom
podľa smernice
HTM 2022

CLR-1,1-30MS
1,1 kW, vzdušník 30 litrov




výbava

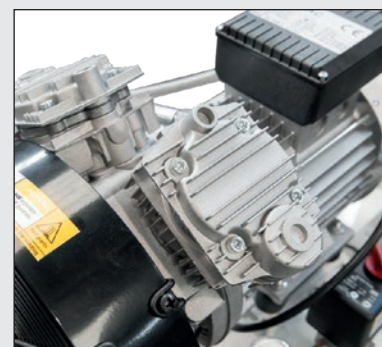

Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami



Pridaný ventilátor pre účinné
chladenie kompresorovej
jednotky

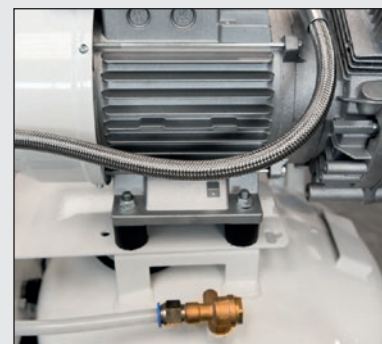

Gumové podstavce pre zníženie
prenosu vibrácií z kompresoru

Obj. č.	Vzdušník l	Kľesla l/min	Sací výkon kW	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/~/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m) dB (A)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
CLR-1,1-30MS	30	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	650 × 440 × 760	68	1 791 €
CLR-1,1-30MDS	30	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	730 × 440 × 760	75	2 749 €
CLR-1,5-30MS	30	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	650 × 440 × 760	72	1 940 €
CLR-1,5-30MDS	30	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	730 × 440 × 760	79	2 687 €

CNR - samostatné



Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom v samostatnom prevedení s odhlučneným krytom určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre nemocničné prevádzky, ale aj priemyselné aplikácie s požiadavkami ISO 8573-1 triedy 0 na obsah oleja.

Odhlučnený kryt
s odmontovateľnými
panelmi s izoláciou



Elektronická riadiaca jednotka
s mnohými funkciami ovládania, nastavenia
a signalizácie stavu stroja

CNR-5,5-FT
5,5 kW, bez vzdušníka

Efektívny ventilátor
zaisťuje nízku prevádzkovú teplotu

4pólový elektromotor
s nízkymi otáčkami 1500 rpm

Tlakové čidlo
pre riadenie miesta
tlakového spínača

Silná kompresorová jednotka
s 2 piestami usporiadanými do „V“



Vzdušník



Sací výkon



Príkion



Otáčky



Napätie



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozmery



Hmotnosť



Cena

Obj. č.	I	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CNR-5,5-FT	-	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 442 × 808 × 871	244	15 288 €
CNR-7,5-FT	-	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 442 × 808 × 871	256	17 449 €

CNR - so vzdušníkom

Bezolejové piestové kompresory s priamym pohonom s ležatým vzdušníkom. Odhlučnené prevedenie určené predovšetkým ako zdroj vzduchu pre nemocničné prevádzky, ale aj priemyselné aplikácie s požiadavkami ISO 8573-1 triedy 0 na obsah oleja.



výbava

Odmontovateľné panely
pre ľahký prístup k stroji

Perfektné odhlučnenie
vďaka kovovej skrini
s akustickou izoláciou



Kvalitná tlaková nádoba
s dostatočným objemom
pre akumuláciu vzduchu

CNR-7,5-500FT
7,5 kW, vzdušník 500 litrov



Silný bezolejový kompresor
s 2 piestami usporiadanými do „V“



Optimálna cirkulácia vzduchu
a ventilátor pre účinné chladenie



Elektronická jednotka pre
riadenie, nastavovanie a
signalizáciu stavu stroja

											
Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CNR-5,5-270FT	270	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 752 × 808 × 1 315	319	19 840 €
CNR-5,5-500FT	500	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 984 × 808 × 1 457	331	20 759 €
CNR-7,5-270FT	270	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 752 × 808 × 1 315	364	23 380 €
CNR-7,5-500FT	500	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 984 × 808 × 1 457	376	24 254 €