



ENGINE AIR

Piestové kompresory
s benzínovým a dieselovým
motorom



ENGINE AIR - benzínové, prenosné



Malé piestové kompresory s priamym pohonom pomocou benzínového motora Honda v prenosnom prevedení s dodávaným tlakom vzduchu 10 bar.

Kvalitný benzínový motor
značky Honda

Držadlo s gumovou rukoväťou
tvorí zvýšenú ochranu komponentov a uľahčuje manipuláciu

Regulátor s manometrom
na nastavenie výstupného tlaku

Tlaková nádobá
integrovaná v ráme stroja

EA5-3,5-2,5RP
3,5 kW, vzdušník 2,5 litra

Ventilček
pre ľahké odpúšťanie kondenzátu

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA5-3,5-2,5RP	2,5	275	3,5	3 400	-	10	96,0	76,0	620 × 410 × 480	28	1 300 €
EA5-3,5-4RP	4	275	3,5	3 400	-	10	96,0	76,0	530 × 440 × 440	29	1 273 €

ENGINE AIR - benzínové, kompaktné



Menšie piestové kompresory s benzínovým motorom Honda v mobilnom prevedení s vertikálnou konštrukciou pre úsporu miesta pri transporte.



Držadlo pre naklonenie
a ľahký transport

**2 výstupy - mazaný
a nemazaný vzduch**
regulátor tlaku
s filtrom a olejovač




EA4-3,5-22RP
3,5 kW, vzdušník 22 litrov

Kvalitný benzínový motor
značky Honda

Robustné gumové kolieska
pre manipuláciu v každom teréne

EA5-3,5-20RP
3,5 kW, vzdušník 20 litrov

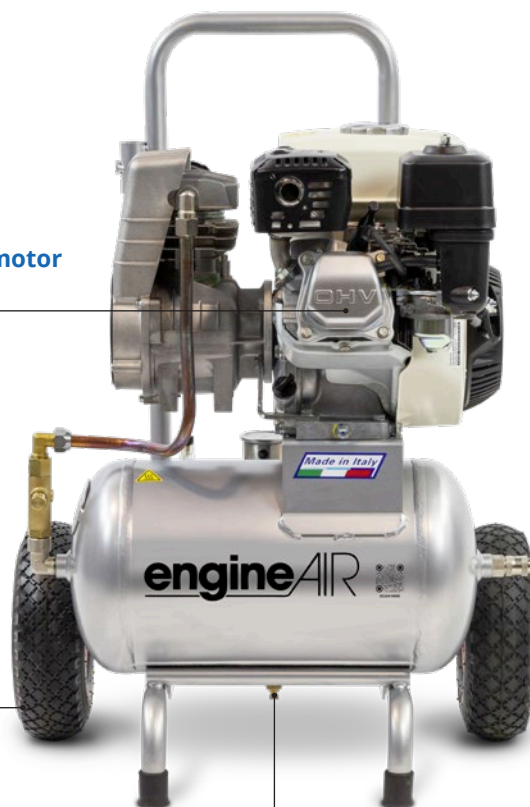


Ventilček
pre ľahké odpúšťanie kondenzátu

	Vzdušník	Sací výkon	Prikon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA4-3,5-22RP	22	320	3,5	1 350	-	10	95,0	75,0	740 × 470 × 850	54	1 401 €
EA5-3,5-20RP	20	275	3,5	3 400	-	10	96,0	76,0	610 × 460 × 850	40	1 353 €

ENGINE AIR - benzínové, mobilné

Piestové kompresory s benzínovým motorom Honda v mobilnom prevedení s rozličnými konfiguráciami o príkonoch od 3,5 do 6,2 kW a so vzdušníkmi 24 až 270 litrov.

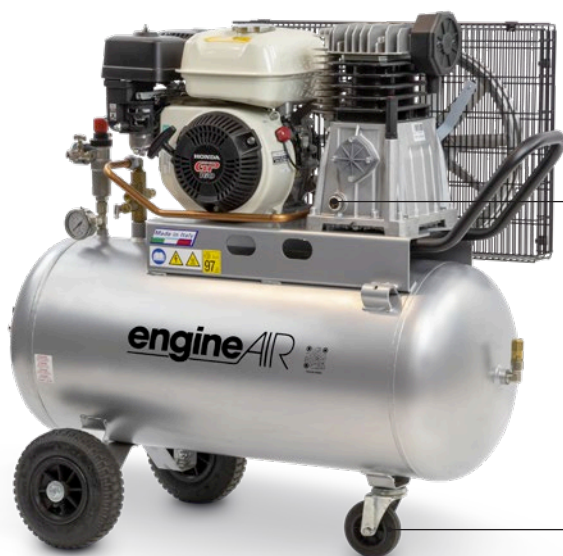

Olejoznak
pre zistenie stavu oleja

Otočné predné koliesko
uľahčuje manipuláciu

EA4-3,5-100CP

3,5 kW, vzdušník 100 litrov




EA5-3,5-50CP

3,5 kW, vzdušník 50 litrov



EA5-3,5-100CP

3,5 kW, vzdušník 100 litrov

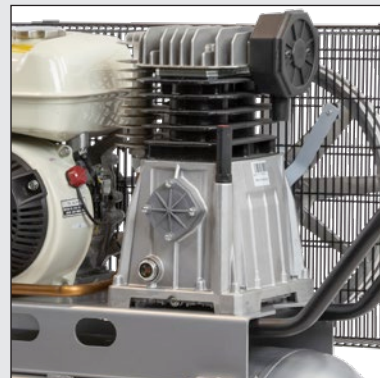

Špičková kompresorová jednotka vlastnej výroby



Osvedčené benzínové motory značky Honda



Robustné koliesko pre transport v každom teréne



Regulátor tlaku a niekoľko výstupov vzduchu zo stroja



EA5-3,5-24CP
3,5 kW, vzdušník 24 litrov



EA5-3,5-200CP
3,5 kW, vzdušník 200 litrov



EA9-6,2-270CP
6,2 kW, vzdušník 270 litrov

											
Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA4-3,5-100CP	100	320	3,5	1 350	-	10	95,0	75,0	1 110 × 520 × 940	70	1 839 €
EA5-3,5-24CP	24	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	850 × 560 × 770	60	1 894 €
EA5-3,5-50CP	50	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	980 × 440 × 780	66	1 969 €
EA5-3,5-100CP	100	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 110 × 520 × 940	72	2 086 €
EA5-3,5-200CP	200	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 510 × 600 × 1 010	98	2 351 €
EA9-6,2-50CP	50	552	6,2	1 160	-	10	97,0	77,0	1 270 × 440 × 910	100	3 486 €
EA9-6,2-50CPH	50	524	6,2	1 100	-	14	97,0	77,0	1 270 × 440 × 910	100	3 460 €
EA9-6,2-270CP	270	552	6,2	1 160	-	10	97,0	77,0	1 540 × 630 × 1 160	170	4 191 €

ENGINE AIR - benzínové, s 2 nádobami



Piestové kompresory s benzínovým motorom Honda v mobilnom prevedení s dvomi tlakovými nádobami vedľa seba pre zníženie ťažiska stroja a umožnenie manipulácie v najnáročnejšom teréne.

Osvedčený kvalitný motor
značky Honda

Dve rukoväti s možnosťou nastavenia
umožňujú optimálnu manipuláciu

Praktická doska

na využitie priestoru nad strojom
a odkladanie predmetov

EA5-3,5-2X11CP

3,5 kW, vzdušník 2x11 litrov

Rúrkový rám

maximálne chráni kompresor
pred poškodením

2 vzdušníky

znižujú ťažisko a zamedzujú prevráteniu

EA5-3,5-2X11RP

3,5 kW, vzdušník 2x11 litrov

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA5-3,5-2X11CP	2 x 11	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 230 × 710 × 750	70	2 357 €
EA9-6,2-2X17CP	2 x 17	552	6,2	1 160	-	10	97,0	77,0	1 480 × 760 × 850	107	3 811 €
EA5-3,5-2X11RP	2 x 11	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 230 × 710 × 800	78	2 547 €

ENGINE AIR - benzínové, stacionárne




Piestové kompresory s benzínovým motorom Honda v stacionárnom prevedení s ležatou tlakovou nádobou. Pohon pomocou klinových remeňov a dodávka tlaku 10 alebo 14 bar vďaka osvedčeným dvojstupňovým kompresorovým jednotkám.

Dodávaný tlak 10 a 14 bar
vďaka dvojstupňovému kompresoru



EA12-8,7-270FP
8,7 kW, vzdušník 270 litrov


Kvalitná tlaková nádoba
s dostatočným objemom
pre akumuláciu vzduchu

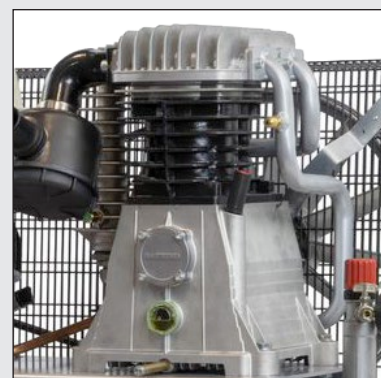

Špičková kompresorová jednotka vlastnej výroby



Osvedčené benzínové motory značky Honda

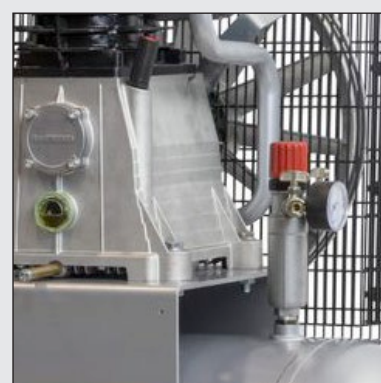

Regulátor tlaku a niekoľko výstupov vzduchu zo stroja

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA12-8,7-270FP	270	676	8,7	1 185	-	10	97,0	77,0	1 540 × 520 × 1 080	185	5 445 €
EA12-8,7-270FPH	270	633	8,7	1 110	-	14	97,0	77,0	1 540 × 520 × 1 080	185	5 445 €
EA13-8,7-270FPH	270	972	8,7	1 045	-	14	98,0	78,0	1 540 × 520 × 1 130	195	6 440 €

ENGINE AIR - dieselové, mobilné



Piestové kompresory s dieselovým motorom Kohler v mobilnom prevedení s ležatou tlakovou nádobou. Pohon pomocou klinových remeňov a dodávka tlaku 10 bar vďaka osvedčeným dvojstupňovým kompresorovým jednotkám.




Robustné gumové kolieska
pre manipuláciu v každom teréne

Dve otočné kolieska
vyššia stabilita, lepšia manipulácia

EA7-5,2-270CD

5,2kW, vzdušník 270 litrov

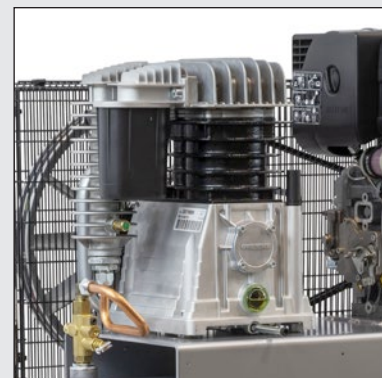

Špičková kompresorová jednotka vlastnej výroby



Osvedčené dieselové motory značky Kohler



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez rýchlospojku

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA7-5,2-270CD	270	541	5,2	1 135	-	10	97,0	77,0	1 540 × 630 × 1 220	184	5 823 €

ENGINE AIR - dieselové, stacionárne



Piestové kompresory s dieselovým motorom Kohler v stacionárnom prevedení s ležatou tlakovou nádobou. Pohon pomocou klinových remeňov a dodávka tlaku 10 bar vďaka osvedčeným dvojstupňovým kompresorovým jednotkám.

Elektrický štartér
umožňuje jednoduché štartovanie

Nízke otáčky a medzichladič
pre maximálne zníženie prevádzkovej teploty



Kvalitná tlaková nádoba
s dostatočným objemom pre akumuláciu vzduchu

EA10-7,5-270CD
7,5 kW, vzdušník 270 litrov



Špičková kompresorová jednotka vlastnej výroby



Osvedčené dieselové motory značky Kohler



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez rýchlospojku

	Vzdušník	Sací výkon	Prikon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA10-7,5-270FD	270	727	7,5	1 275	-	10	98,0	78,0	1 540 × 520 × 1 140	198	7 648 €
EA11-7,5-270FD	270	1 038	7,5	1 115	-	10	98,0	78,0	1 540 × 520 × 1 140	208	8 108 €

BI ENGINE AIR - dieselové s elektrocentrálou



Praktická kombinácia kompresoru a elektrocentrály do jedného stroja. Dvojstupňový piestový kompresor a elektrocentrála so zásuvkami 230/400V spojené cez klinové remene s dieselovým motorom Kohler a inštalované na ležatej tlakovej nádobe.

Elektrocentrála s 2 zásuvkami
230V 2,2 kVA + 400V 5,5 kVA

Elektrický štartér
umožňuje jednoduché štartovanie




Kvalitná tlaková nádoba
s dostatočným objemom
pre akumuláciu vzduchu

EA11-7,5-270FBD
7,5 kW, vzdušník 270 litrov



Špičková kompresorová jednotka vlastnej výroby

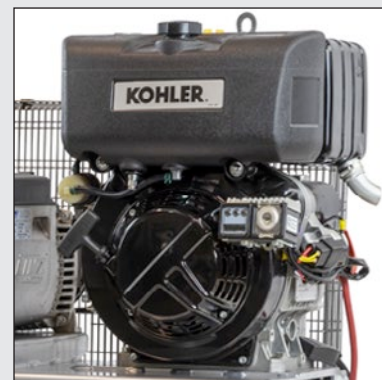

Osvedčené dieselové motory značky Kohler



Centrálny panel s 2 výstupmi cez rýchlospojku a s regulátorom tlaku

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA11-7,5-270FBD	270	605	7,5	1 060	-	10	98,0	78,0	1 540 × 560 × 1 180	257	10 171 €

BI ENGINE AIR - dieselové s elektrocentrálou



Praktická kombinácia kompresoru a elektrocentrály do jedného stroja. Dvojstupňový piestový kompresor a elektrocentrála so zásuvkami 230/400V spojené cez klinové remeň s dieselovým motorom Kohler inštalované v skriní a s tlakovou nádobou v hornej časti.



Špičková kompresorová jednotka vlastnej výroby



Osvedčené dieselové motory značky Kohler



Zásobník paliva s objemom 22 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
EA17-12,6-90FBDS	90	765	12,6	900	-	12	96,0	76,0	1 050 × 1 000 × 1 730	378	19 226 €

