



# LINE

Malé profesionálne  
piestové kompresory  
s priamym pohonom



## LINE OSS20P



Bezolejové profesionálne kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.



**OSS20P-1,5-6RM**  
1,5 kW; vzdušník 6 litrov

**Praktické háčiky**  
na zavesenie káblov a hadíc



**OSS20P-1,5-10RM**  
1,5 kW; vzdušník 10 litrov



**OSS20P-1,5-50CM**  
1,5 kW; vzdušník 50 litrov

**Kovové manometre**  
odolné proti poškodeniu

**QR-kód**  
prístup do aplikácie Airtube



Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením



Tlakový spínač, 2 manometre, regulátor, výstup cez rýchlospojku



Bezolejová jednotka s veľmi nízkou hlučnosťou

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH

<b>OSS10P-0,75-6RM</b>	6	111	0,75	1 450	230/1/50	10	80,0	60,0	372 × 307 × 505	19	<b>251 €</b>
<b>OSS20P-1,5-6RM</b>	6	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	372 × 307 × 505	19	<b>277 €</b>
<b>OSS20P-1,5-10RM</b>	10	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	400 × 347 × 630	22	<b>319 €</b>
<b>OSS20P-1,5-24CM</b>	24	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	554 × 300 × 610	23	<b>270 €</b>
<b>OSS20P-1,5-50CM</b>	50	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	807 × 385 × 646	34	<b>333 €</b>

## LINE L20

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.

**Pohodlná manipulácia**  
vďaka dvom držadlám



**Gumové podstavce**  
znižujú prenos vibrácií

**L20N-1,5-6CM**  
1,5 kW, vzdušník 6 litrov



Unikátny sací filter nevyčnieva a je chránený pred poškodením



Olejznak z vonkajšej strany pre extrémne jednoduchý odpočet oleja



Veľký guľový kohút pre jednoduché odpúšťanie kondenzátov





**L20N-1,5-24CM**  
Príkion 1,5 kW, vzdušník 24 litrov



**Pohodlná manipulácia**  
vďaka pridanému držadlu  
na tlakovej nádobe



**L20N-1,5-50CM**  
1,5 kW, vzdušník 50 litrov

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkion kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
<b>L20N-1,5-6CM</b>	6	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	<b>186 €</b>
<b>L20N-1,5-24CM</b>	24	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	<b>200 €</b>
<b>L20N-1,5-50CM</b>	50	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	<b>260 €</b>

## LINE L25P a L30P

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom v prenosnom a mobilnom prevedení určené pre menšie remeselnícke aplikácie.

**Gumové držadlo**  
pre väčší komfort



**Gumové podstavce**  
zníženie prenosu vibrácií

**L30PN-2,2-24CM**  
2,2 kW, vzdušník 24 litrov

**Pohodlná manipulácia**  
vďaka pridanému držadlu na tlakovej nádobe



**L30PN-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Unikátny sací filter nevyčniev a je chránený pred poškodením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku



Olejoznak z vonkajšej strany pre extrémne jednoduchý odpočet oleja

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH

<b>L25P-1,8-24CM</b>	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	<b>315 €</b>
<b>L25P-1,8-50CM</b>	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	<b>378 €</b>
<b>L30PN-2,2-24CM</b>	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	<b>381 €</b>
<b>L30PN-2,2-50CM</b>	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	<b>490 €</b>
<b>L30PN-2,2-90CM</b>	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	<b>526 €</b>





**Sklopná rukoväť**  
zmenšenie rozmerov pri transporte

**Praktický háčik**  
na zavesenie kabelov a hadíc

**Centrálny ovládací panel**  
ochrana prístrojov a 2 výstupy  
cez rýchlospojku

**Gumové podstavce**  
zníženie prenosu vibrácií

**L30PN-2,2-9RM**  
1,8 kW, vzdušník 9 litrov

**Predĺžená rukoväť**  
uľahčenie manipulácie  
a ochrana prístrojov



**L30PN-2,2-20RM**  
2,2 kW, vzdušník 20 litrov



Dlhá rukoväť pre ľahký pohyb stroja



Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
<b>L25P-1,8-9RM</b>	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	455 × 475 × 500	24	<b>377 €</b>
<b>L25P-1,8-10RM</b>	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	420 × 330 × 635	24	<b>427 €</b>
<b>L30PN-2,2-9RM</b>	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	490 × 520 × 560	29	<b>593 €</b>
<b>L30PN-2,2-20RM</b>	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	35	<b>552 €</b>

# LINE V36

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom s dvojvalcovou jednotkou s usporiadaním piestov do „V“.



**Gumové držadlo**  
pre väčší komfort

**Gumové podstavce**  
zníženie prenosu vibrácií

**V36-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



Silná jednotka s 2 liatinovými valcami usporiadanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku



Extra držadlo pre ľahkú manipuláciu so strojom

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
<b>V36-2,2-50CM</b>	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	<b>301 €</b>

## LINE V30

**10**  
 ROKOV

Profesionálne, olejom mazané kompresory s priamym pohonom s dvojvalcovou jednotkou s usporiadaním piestov do „V“ a s nízkootáčkovým 4pólovým motorom.




**Gumové držadlo**  
pre väčší komfort

**Tlakový spínač**  
regulátor tlaku,  
2 manometre  
a výstup cez  
rýchlospojku

**V30-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrov

**Trubkový rám**  
maximálne chráni kompresor  
pred poškodením


**Praktická doska**  
pre využitie priestoru nad strojom  
a odkládanie predmetov

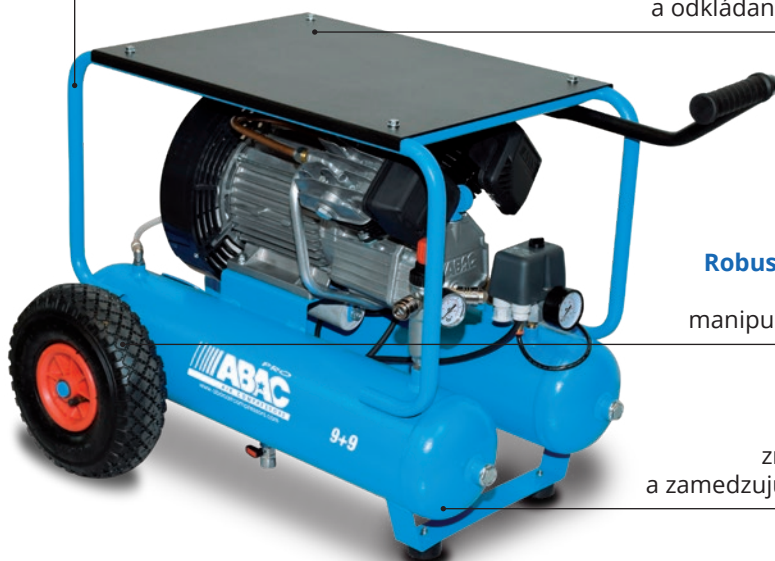

**Robustné kolieska**  
pre dobrú  
manipuláciu v teréne

**2 vzdušníky**  
znižujú ťažisko  
a zamedzujú prevráteniu


**V30-2,2-2x11CM**  
2,2 kW, vzdušník 2x11 litrov

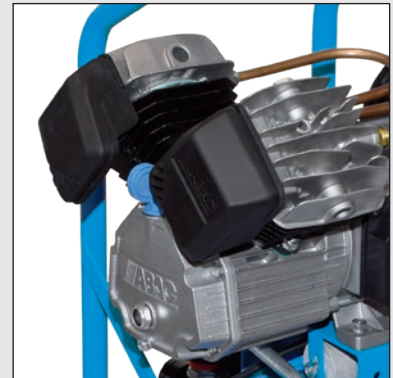

Silná jednotka s 2 liatinovými  
valcami usporiadanými do „V“



4pólový motor s nízkymi  
otáčkami a robustný ventilátor  
znižujú teplotu

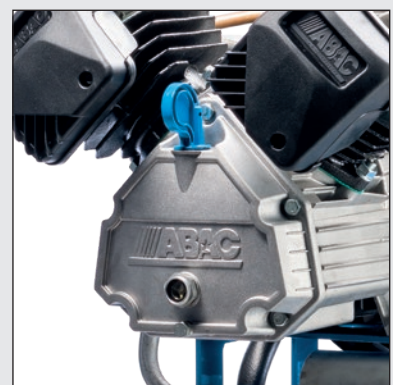

Olejoznak z vonkajšej strany pre  
extrémne jednoduchý odpočet  
oleja





**Komfortné držadlo**  
s možnosťou nastavenia  
a demontáže



Dvojitá rukoväť pre zvýšené  
pohodlie

**Vertikálny vzdušník**  
lepšie využitie priestoru  
pri transporte

**Predĺžená rukoväť**  
uľahčenie manipulácie  
a ochrana prístrojov

**Gumové podstavce**  
zníženie prenosu vibrácií

**V30-2,2-50VM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrov



**V30-2,2-20CM**  
2,2 kW, vzdušník 20 litrov

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	Cena bez DPH
<b>V30-2,2-2x11CM</b>	2 × 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	<b>1 200 €</b>
<b>V30-2,2-20CM</b>	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	<b>979 €</b>
<b>V30-2,2-50CM</b>	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	<b>880 €</b>
<b>V30-2,2-50VM</b>	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	<b>1 051 €</b>
<b>V30-2,2-90CM</b>	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	<b>944 €</b>

