



PRO LINE MOBILNÉ

Profesionálne kompresory
s pohonom pomocou
klinových remeňov



Rad A39X a A39BX

3 ROKY
záruka

10
ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

Osvedčené riešenie
kompresorovej jednotky
ABAC rad A



A39X-2,2-150CM
Príkon 2,2 kW, vzdušník 150 litrov

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu
a zaistenie stroja



A39X-2,2-100CM
Príkon 2,2 kW, vzdušník 100 litrov

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39X-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 510 × 910	70	620 €
A39X-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 320 × 530 × 985	103	783 €
A39X-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 320 × 530 × 985	108	783 €
A39BX-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	93,0	73,0	1 080 × 560 × 980	94	776 €

Rad A49BX

3 ROKY
záruka

10
ROKOV

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 2,2 a 4 kW a s dodávaným tlakom 11 bar.

Automatický chod

vďaka značkovému tlakovému spínaču so zapínaním stroja

Dodávaný tlak 11 bar

viac vzduchu v nádobe na okamžité použitie



A49BX-4-90CT

Príkon 4 kW, vzdušník 90 litrov

Dve otočné kolieska s brzdami

umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja



Dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s dochlazovačom



Olejoznak pre ľahký odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s teplotnou ochranou

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A49BX-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 320 × 530 × 995	114	938 €
A49BX-4-90CT	90	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	915 × 470 × 950	118	982 €
A49BX-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 535 × 475 × 1 070	193	1 284 €

Rad A29

3 ROKY
záruka

10
ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 1,5 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.



A29-1,5-27CM

1,5 kW, vzdušník 27 litrov



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresor a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti



A29-1,5-90CM

Príkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrov

											
Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m) dB (A)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
A29-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	625 €
A29-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	678 €
A29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	722 €
A29-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	780 €

Rad A29B

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 1,5 a 2,2 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.



A29B-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov

Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií



A29B-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrov


**Dve otočné
kolieska
s brzdami**
umožňujú perfektnú
manipuláciu
a zaistenie stroja

3 ROKY
záruka

10
ROKOV



Špičková kompresorová jednotka
s medzichladičom

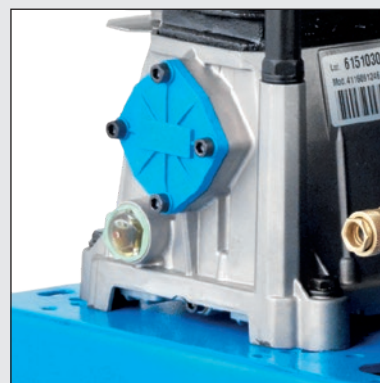

Olejoznak pre jednoduchý
odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou
ochranou



Regulátor tlaku, výstup cez
rýchlospojku a 2 manometre

Komfortný výstup

regulácia tlaku a dve rýchlosponky DN7,2


Jedinečný kryt remenice


Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu

A29B-1,5-150CM

1,5 kW, vzdušník 150 litrov

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	707 €
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	707 €
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	723 €
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	723 €
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	793 €
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	797 €
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	867 €
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	867 €
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	777 €
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	779 €
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	773 €
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	854 €
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	953 €
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	971 €
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 030 €
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 049 €

Rad A39

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 2,2 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

3 ROKY
záruka

10
ROKOV


A39-2,2-90CM

2,2 kW, vzdušník 90 litrov

Jedinečný kryt remenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.



Špičkový jednostupňový kompresor



Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	875 €
A39-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	895 €
A39-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 017 €
A39-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 063 €
A39-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 105 €
A39-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 120 €
A39-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 127 €
A39-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 170 €

Rad A39B

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar. Prémiové prevedenie s rozšírenou výbavou.

Osvedčená kompresorová jednotka
vlastnej výroby firmy ABAC


Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort



Gulový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú
manipuláciu
a zaistenie stroja

A39B-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrov

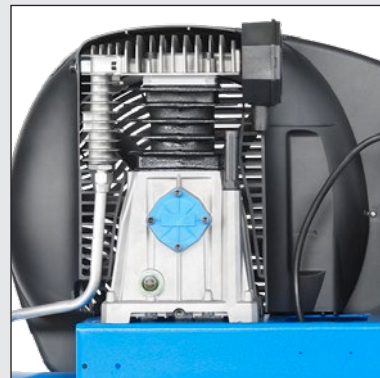

Špičková kompresorová jednotka
s medzichladičom



Olejoznak pre jednoduchý
odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou
ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez
štandardnú rýchlospojku DN7,2

Komfortný výstup

regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2



Jedinečný kryt remenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.

A39B-3-270CT

3 kW, vzdušník 270 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39B-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	940 €
A39B-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	947 €
A39B-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 071 €
A39B-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	1 023 €
A39B-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 132 €
A39B-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 132 €
A39B-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 204 €
A39B-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 204 €
A39B-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	934 €
A39B-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	1 170 €
A39B-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	1 168 €

Rad A49B

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Premiové prevedenie s rozšírenou výbavou.

Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort



A49B-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrov



Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom



Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2

Jedinečný kryt remenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35 °C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.



	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A49B-2,2-100CM	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	1 088 €
A49B-2,2-100CT	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	1 034 €
A49B-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	1 188 €
A49B-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	1 205 €
A49B-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	1 145 €
A49B-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	1 196 €
A49B-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	1 375 €
A49B-3-270CM	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	1 436 €
A49B-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	1 516 €
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	1 524 €
A49B-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	1 610 €
A49B-4-500CT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	2 064 €

Rad B59 - B70

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 4 až 7,5 kW a s dodávanými tlakmi 11/15 bar.

3 ROKY
záruka


10 ROKOV




B59B-4-200CT
4 kW, vzdušník 200 litrov



B59B-4-270CT
4 kW, vzdušník 270 litrov

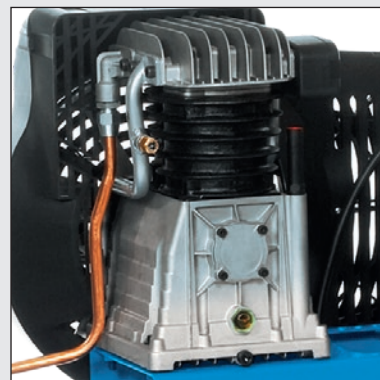

Špičkový dvojstupňový kompresor s medzichladičom

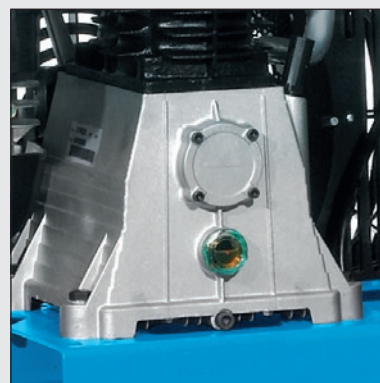

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	1 782 €
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	1 857 €
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	2 316 €
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	2 278 €
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	2 544 €
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	2 464 €
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	3 132 €
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	1 878 €

Rad B60 - B70 s nízkymi otáčkami

3 ROKY
záruka

10
ROKOV

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Pomalobežné prevedenie výrazne znižuje prevádzkovú teplotu a prispieva k vyššej účinnosti stlačovania a výrazne dlhšej životnosti stroja.

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2

Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľský komfort




Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja

B70-5,5-500CT

5,5 kW, vzdušník 500 litrov



Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom

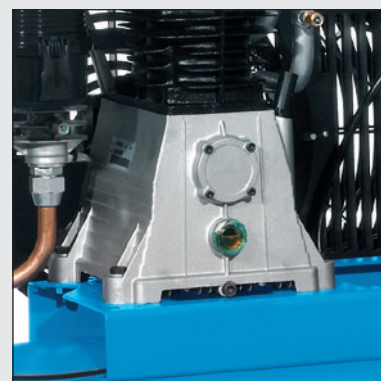

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja



Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	1 879 €
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	2 459 €
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	2 515 €
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	2 908 €

