PRO LINE STACIONÁRNE

Dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov

ABAC
AIR COMPRESSORS

Rad A29 - A39 - s ležatým vzdušníkom

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Jednostupňové dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s ležatým vzdušníkom s príkonmi 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

Aerodynamický kryt
znižuje teplotu vzduchu až o 35 °C

Medzichladič na výstupe
pre zníženie teploty vzduchu

Kvalitný elektromotor
s tepelnou ochranou

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

A29B-1,5-90FM
1,5 kW, vzdušník 90 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29B-1,5-90FM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	**572 €**
A29B-1,5-90FT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	**572 €**
A29B-1,5-150FM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	**632 €**
A29B-1,5-150FT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	**632 €**
A39B-2,2-90FM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	**676 €**
A39B-2,2-90FT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	**676 €**
A39B-2,2-150FM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	**733 €**
A39B-2,2-150FT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	**733 €**
A39B-2,2-200FM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	**798 €**
A39B-2,2-200FT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	**798 €**
A39B-2,2-270FM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	**834 €**
A39B-2,2-270FT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	**834 €**
A39B-3-200FT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 404 × 446 × 934	90	**833 €**
A39B-3-270FT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 490 × 500 × 990	137	**880 €**

Rad A49 - s ležatým vzdušníkom

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s ležatým vzdušníkom s príkonmi 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakom 11 bar.

Dochladzovač na výstupe
pre zníženie teploty vzduchu

Kvalitný elektromotor
s tepelnou ochranou

Tlakový spínač
pre automatický chod

A49B-3-270FT
3 kW, vzdušník 270 litrov

Aerodynamicky tvarovaný kryt znižuje výstupnú teplotu

Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A49B-2,2-270FM	270	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	**917 €**
A49B-2,2-270FT	270	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	**917 €**
A49B-3-200FT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 438 × 440 × 949	105	**928 €**
A49B-3-270FT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 456 × 1 005	120	**1 013 €**
A49B-4-200FT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 438 × 440 × 949	114	**1 036 €**
A49B-4-270FT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 456 × 1 005	124	**1 065 €**
A49B-4-500FT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 950 × 530 × 1 145	191	**1 385 €**

Rad B - s ležatým vzdušníkom

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s ležatým vzdušníkom s príkonmi 3 až 7,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar.

Dodávaný tlak 11 bar
viac vzduchu v nádobe na okamžité použitie

Medzichladič na výstupe
pre zníženie teploty vzduchu

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému spínači so zapínaním stroja

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov proti prehrdzaveniu

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59B-4-200FT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	161	**1 174 €**
B59B-4-270FT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	167	**1 207 €**
B59B-4-500FT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	219	**1 570 €**
B60-5,5-270FT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	177	**1 510 €**
B60-5,5-500FT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	260	**1 854 €**
B70-7,5-270FT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	196	**1 833 €**
B70-7,5-500FT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	279	**2 178 €**
B70-7,5-900FT	900	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 070 × 800 × 1 570	337	**2 624 €**

Rad B - s ležatým vzdušníkom, pomalobežné

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s ležatým vzdušníkom s príkonmi 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Extrémne nízke otáčky kompresoru zaisťujú veľmi vysokú výkonnosť, nízku prevádzkovú teplotu a dlhú životnosť stroja.

Dodávaný tlak 11 bar
viac vzduchu v nádobe na okamžité použitie

Medzichladič na výstupe
pre zníženie teploty vzduchu

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému spínači so zapínaním stroja

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov proti prehrdzaveniu

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B60-4-500FT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	229	**1 713 €**
B70-5,5-270FT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	191	**1 713 €**
B70-5,5-500FT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	274	**2 016 €**
B79-7,5-500FT	500	1 130	7,5	900	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 680 × 1 400	295	**2 163 €**

Rad B - s tlakom 15 bar

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s ležatým vzdušníkom a s dodávaným tlakom 15 bar. Vyšší tlak je vhodný jednak pre akumuláciu vzduchu pre potreby odberových špičiek a pre špecifické aplikácie, ako sú pneuservisy alebo delenie materiálov.

Dodávaný tlak 15 bar
pre špecifické aplikácie
a vyššiu zásobu vzduchu

Medzichladič na výstupe
pre zníženie teploty vzduchu

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému
spínači so zapínaním stroja

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov
proti prehrdzaveniu

B70-7,5-500FTXH
7,5 kW, vzdušník 500 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B60-5,5-500FTXH	500	570	5,5	1 000	400/3/50	15	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	290	**2 446 €**
B70-7,5-500FTXH	500	930	7,5	1 000	400/3/50	15	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	305	**2 826 €**

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník

Rad BV - s ležatým vzdušníkom

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Extrémne robustné dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov. Štvorpiestová dvojstupňová jednotka s veľmi nízkymi otáčkami zaisťuje veľmi vysokú výkonnosť a dlhú životnosť. Stacionárne prevedenie s ležatým vzdušníkom s príkonmi 11 a 15 kW s dodávaným tlakom 11 bar.

Robustná kompresorová jednotka
so štyrmi piestami a dvomi stupňami s extrémne nízkymi otáčkami

Prepínač hviezda-trojuholník
pre hladký rozbeh stroja

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému spínači so zapínáním stroja

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov proti prehrdzaveniu

BV89-15-900FTX
15 kW, vzdušník 900 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
BV89-11-900FTX	900	2 016	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	535	**8 406 €**
BV89-15-900FTX	900	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	584	**8 609 €**

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník

Rad B - so sušičkou

výbava | 3 ROKY záruka | 10 ROKOV

Dvojstupňové dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v stacionárnom prevedení s ležatým vzdušníkom s príkonmi 3 až 7,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Vybavené kondenzačnou sušičkou pre elimináciu vlhkosti v stlačenom vzduchu a úsporu miesta pri inštalácii.

Kondenzačná sušička s rosným bodom +3 °C
dokonale eliminuje vlhkosť v stlačenom vzduchu

Dodávaný tlak 11 bar
viac vzduchu v nádobe na okamžité použitie

B59B-4-270FTD
4 kW, vzdušník 270 litrov

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov proti prehrdzaveniu

Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

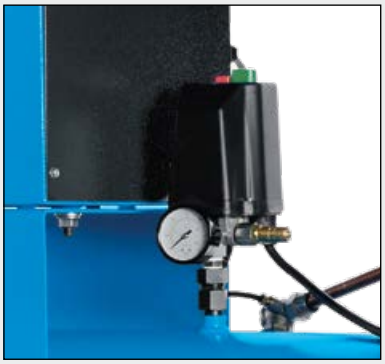

Automatické riadenie chodu tlakovým spínačom

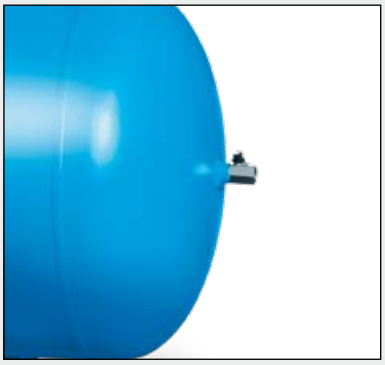

Výstup vzduchu cez guľového kohúta

B70-7,5-500FTD
7,5 kW, vzdušník 500 litrov

Elektronické odpúšťanie kondenzátu zamedzuje stratam vzduchu

Obtokové potrubie umožňuje prevádzku i počas odstávky sušičky

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59B-4-270FTD	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	**2 190 €**
B59B-4-270FTXD	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	**2 575 €**
B59B-4-500FTD	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	**2 546 €**
B59B-4-500FTXD	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	**2 930 €**
B60-5,5-270FTD	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	**2 617 €**
B60-5,5-270FTXD	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	**3 002 €**
B60-5,5-500FTD	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	**2 954 €**
B60-5,5-500FTXD	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	**3 338 €**
B70-7,5-270FTD	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	**3 014 €**
B70-7,5-270FTXD	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	**3 398 €**
B70-7,5-500FTD	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	**3 349 €**
B70-7,5-500FTXD	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	**3 733 €**

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník

Kompresory so stojatým vzdušníkom

Dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov s príkonmi 2,2 až 7,5 kW a s dodávaným tlakom 10/11 bar. Stacionárne prevedenie s vertikálne orientovanou tlakovou nádobou pre úsporu miesta pri inštalácii.

Efektivne kompresorové jednotky
vlastnej výroby

Kvalitný elektromotor
s tepelnou ochranou

Vertikálne prevedenie
pre úsporu miesta pri inštalácii

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov
proti prehrdzaveniu

Guľový kohút
ľahšie
odpúšťanie kondenzátu

B70-7,5-270VT
7,5 kW, vzdušník 270 litrov

Špičkové kompresorové jednotky z radu Pro Line

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Automatické riadenie chodu tlakovým spínačom

Výstup vzduchu cez guľového kohúta

vzdušník
150 litrov

vzdušník
200 litrov

vzdušník
270 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39-2,2-150VM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	**964 €**
A39-2,2-150VT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	**964 €**
A49B-3-200VT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 638 × 1 679	110	**1 281 €**
A49B-3-270VT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 600 × 1 712	130	**1 366 €**
A49B-4-200VT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 638 × 1 679	117	**1 297 €**
A49B-4-270VT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 600 × 1 712	177	**1 447 €**
B59B-4-200VT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 050	205	**1 470 €**
B59B-4-270VT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	210	**1 640 €**
B60-5,5-270VT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	242	**1 915 €**
B70-7,5-270VT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	850 × 970 × 2 100	261	**2 076 €**

Tandemové prevedenie

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov s príkonmi 2 × 4 až 2 × 7,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Stacionárne tandemové prevedenie s dvomi kompresorovými jednotkami umiestnenými na spoločnom ležatom vzdušníku.

Efektívné kompresorové jednotky
vlastnej výroby

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov
proti prehrdzaveniu

B60-2x5,5-500FT

2 × 5,5 kW, vzdušník 500 litrov

Špičkové kompresorové jednotky z radu Pro Line

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Spoločné riadenie chodu tlakovým spínačom s časovým relé

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59B-2x4-500FT	500	1 306	2 × 4	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	323	**2 938 €**
B60-2x4-500FT	500	1 320	2 × 4	1 100	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	325	**3 241 €**
B60-2x5,5-500FT	500	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	387	**3 495 €**
B60-2x5,5-900FT	900	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 070 × 800 × 1 570	500	**3 949 €**
B70-2x5,5-500FT	500	2 046	2 × 5,5	1 100	400/3/50	11	105,0	85,0	2 030 × 670 × 1 400	425	**3 874 €**
B70-2x7,5-900FT	900	2 420	2 × 7,5	1 400	400/3/50	11	105,0	85,0	2 070 × 800 × 1 570	538	**4 254 €**

Prevedenie na základovom ráme

3 ROKY záruka

Dielenské kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov s príkonmi 3 až 15 kW. Samostatné prevedenie bez tlakovej nádoby určené ako posilovací kompresor pre výkonové špičky alebo pre integráciu na vlastné nádoby alebo do strojov.

Medzichladič
na zníženie výstupnej teploty

Aerodynamický kryt remenice
znižuje teplotu vzduchu až o 35°C

A49B-3-T
príkon 3 kW

Efektívne kompresorové jednotky
vlastnej výroby

Špičkové elektromotory
s tepelnou ochranou

B70-7,5-T
príkon 7,5 kW

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A49B-3-T	-	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	738 × 430 × 563	54	**906 €**
A49B-4-T	-	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	738 × 430 × 563	60	**1 006 €**
B59B-4-T	-	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	90	**1 133 €**
B60-5,5-T	-	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	120	**1 714 €**
B70-7,5-T	-	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	135	**1 533 €**
BV89-11-TX	-	2 013	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	338	**6 253 €**
BV89-15-TX	-	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	350	**6 526 €**
B70-7,5-TXH	-	863	7,5	928	400/3/50	15	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	119	**2 092 €**

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník

Rad CA - liatinové prevedenie

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Extrémne robustné piestové kompresory s liatinovou jednotkou umožňujú nasadenie stroja do viacsmennej remeselníckej alebo priemyslovej prevádzky. Prevedenie s veľmi nízkymi otáčkami zaisťuje vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.

Extrémne robustná jednotka
kompletne vyrobená z liatiny s nízkymi otáčkami

Sacie filtry
s vysokou efektivitou

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému spínači so zapínaním stroja

Medzichladiče
pre maximálne zníženie teploty

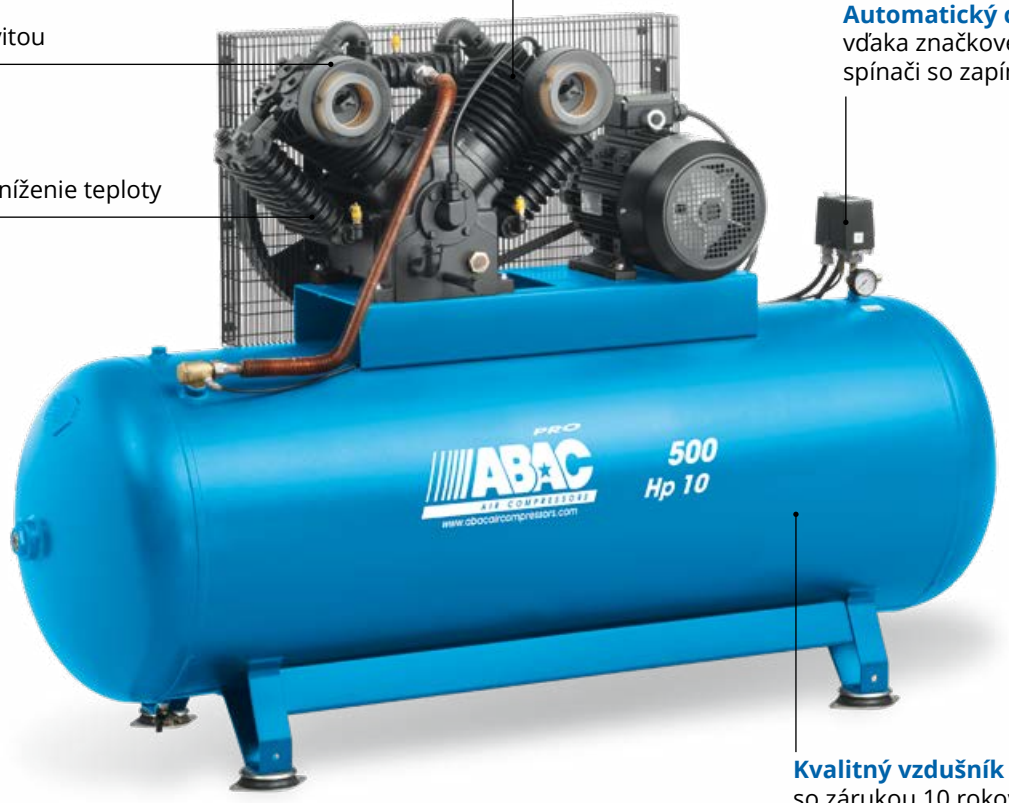

Kvalitný vzdušník
so zárukou 10 rokov proti prehrdzaveniu

CA2-7,5-500FT
7,5 kW, vzdušník 500 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
CA1-4-270FT	270	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	214	**1 862 €**
CA1-4-500FT	500	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	303	**2 128 €**
CA1-5,5-270FT	270	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	239	**1 972 €**
CA1-5,5-500FT	500	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	328	**2 246 €**
CA2-7,5-500FT	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	358	**2 498 €**
CA2-7,5-500FTX	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	368	**2 976 €**
CA1-2x5,5-500FT	500	1 399	2 x 5,5	908	400/3/50	11	90,0	70,0	1 920 × 600 × 1 340	488	**3 898 €**

* Kompresory, ktorých objednávacie číslo obsahuje písmeno X, sú vybavené rozbehom hviezda-trojuholník