SUPER SILENT LINE

Odhlučnené bezolejové kompresory s priamym pohonom pre profesionálne aplikácie

ABAC
AIR COMPRESSORS

OS7P až OS20P

Kompresory z radu Super Silent Line spĺňajú všetky kritéria pre moderný malý piestový kompresor - odhlučnené prevedenie bez drahého krytu, bezolejové, s priamym pohonom s nízkymi otáčkami a v mnohých užívateľsky prívetivých konfiguráciach.

Odhlučnená jednotka s 2 piestami a centrálne uloženým motorom

6RM - *vzdušník 6 litrov*

10RM - *vzdušník 10 litrov*

20RM - *vzdušník 20 litrov*

Extra užívateľsky komfort

- predĺžené rukoväte
- odhlučňujúce podstavce
- centrálny prístrojový panel
- háčiky na kabely a hadice
- úspora miesta

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
OS7P-0,55-6RM	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	**205 €**
OS10P-0,75-6RM	6	165	0,75	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	**289 €**
OS15P-1,1-6RM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	**257 €**
OS20P-1,5-6RM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	19	**299 €**
OS7P-0,55-10RM	10	140	0,55	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	22	**286 €**
OS15P-1,1-10RM	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24	**316 €**
OS20P-1,5-10RM	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24	**279 €**
OS15P-1,1-20RM	20	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33	**284 €**
OS20P-1,5-20RM	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33	**385 €**

OS7P až OS20P

OS20P-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrov

OS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov

Odhlučnená jednotka s 2 piestami a centrálne uloženým motorom

Plastové kolieska umožňujú prevážanie kompresora

Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometre a výstup cez rýchlospojku

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
OS15P-1,1-24CM	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	**226 €**
OS20P-1,5-24CM	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	**323 €**
OS15P-1,1-50CM	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	**255 €**
OS20P-1,5-50CM	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	**363 €**

OS7P až OS20P

Gumové držadlo
pre vyšší užívateľský komfort

Sklopná rukoväť
zmenšenie rozmerov
pri transporte

Centrálny ovládací panel
- ochrana prístrojov
- 2 výstupy cez rýchlospojku
- regulátor tlaku
- 2 manometre

Praktické háčiky
na zavesenie
kabelov a hadíc

OS15P-1,1-9RM
1,1 kW, vzdušník 9 litrov

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
OS15P-1,1-9RM	9	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	**410 €**
OS20P-1,5-9RM	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	**459 €**

PRO LINE MOBILNÉ

Profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov

ABAC
AIR COMPRESSORS

Rad A29

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 1,5 kW a s dodávaným tlakom 10 bar.

Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresor a znižuje vystupnú teplotu vzduchu až o 35°C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti

A29-1,5-27CM
1,5 kW, vzdušník 27 litrov

A29-1,5-90CM
Príkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	**554 €**
A29-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	**538 €**
A29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	**608 €**
A29-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**691 €**

Rad A29B

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 1,5 a 2,2 kW a s dodávanym tlakom 10 bar.

Gumové držadlo
pre vyšší užívateľsky komfort

Gumové podstavce
zníženie prenosu vibrácií

A29B-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrov

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja

A29B-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrov

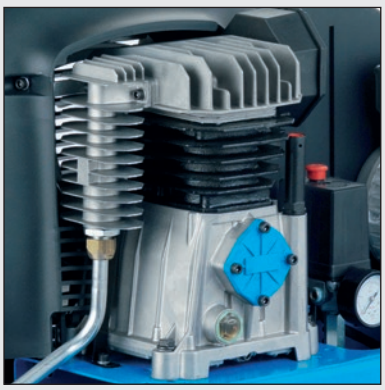

Špičková kompresorová jednotka s medzichladičom

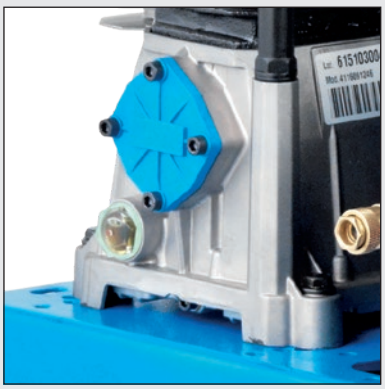

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

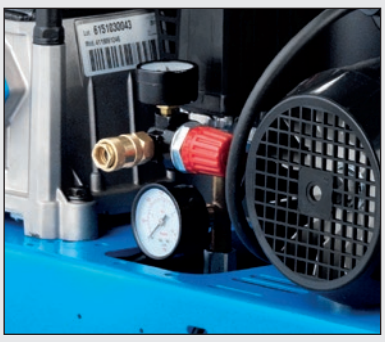

Regulátor tlaku, výstup cez rýchlospojku a 2 manometre

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2

Jedinečný kryt remenice

Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35°C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu

A29B-1,5-150CM
1,5 kW, vzdušník 150 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	**625 €**
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	**625 €**
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	**616 €**
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	**640 €**
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	**705 €**
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	**705 €**
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**767 €**
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**767 €**
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	**571 €**
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	**607 €**
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	**660 €**
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	**640 €**
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**767 €**
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	**767 €**
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**829 €**
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**829 €**

Rad A39

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonom 2,2 kW a s dodávanym tlakom 10 bar.

A39-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrov

Špičkový jednostupňový kompresor

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2

Jedinečný kryt remenice

Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35°C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.

Osvedčená kompresorová jednotka
vlastnej výroby firmy ABAC

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému spínači so zapinaním stroja

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2

Otočné predné koliesko
umožňuje dobrú manipuláciu

Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

A39-2,2-150CM
Príkon 2,2 kW, vzdušník 150 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	**759 €**
A39-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	**742 €**
A39-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**817 €**
A39-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**803 €**
A39-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**910 €**
A39-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**910 €**
A39-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	**849 €**
A39-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	**965 €**

Řada A39B

výbava | 3 ROKY záruka | 10 ROKOV

Jednostupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakom 10 bar. Prémiove prevedenie s rozšírenou výbavou.

Osvedčená kompresorová jednotka
vlastnej výroby firmy ABAC

Gumové držadlo
pre vyšší užívateľský komfort

Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja

A39B-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrov

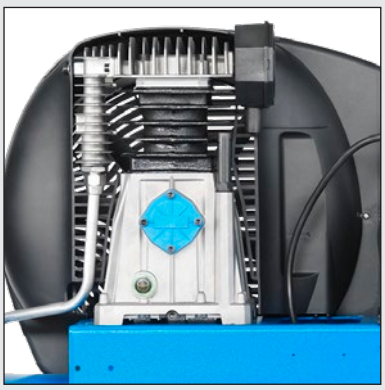

Špičková kompresorová jednotka s medzichladičom

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2

Jedinečný kryt remenice

Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaci vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnu teplotu vzduchu až o 35°C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.

A39B-3-270CT
3 kW, vzdušník 270 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A39B-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	**740 €**
A39B-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	**693 €**
A39B-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**839 €**
A39B-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	**853 €**
A39B-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**960 €**
A39B-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**960 €**
A39B-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	**1 021 €**
A39B-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	**1 021 €**
A39B-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	**763 €**
A39B-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	**983 €**
A39B-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	**1 017 €**

Rad A49B

výbava | 3 ROKY záruka | 10 ROKOV

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Premiové prevedenie s rozšírenou výbavou.

Gumové držadlo
pre vyšší
užívateľsky komfort

A49B-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrov

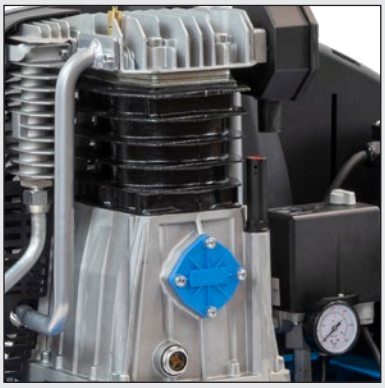

Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2

Jedinečný kryt remenice

Aerodynamicky tvarovaný kryt remenice vedie chladiaco vzduch cez kompresorovú jednotku a znižuje výstupnú teplotu vzduchu až o 35°C, čo výrazne prispieva k dlhšej životnosti stroja, menšej poruchovosti a ku kvalitnejšiemu stlačenému vzduchu.

Dodávaný tlak 11 bar
viac vzduchu v nádobe
na okamžité použitie

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému
spínači so zapínanim stroja

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve
rýchlospojky DN7,2

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie
stroja

Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

A49B-3-200CT

3 kW, vzdušník 200 litrov

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
A49B-2,2-100CM	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	**827 €**
A49B-2,2-100CT	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	**843 €**
A49B-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	**977 €**
A49B-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	**860 €**
A49B-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	**1 056 €**
A49B-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	**1 056 €**
A49B-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	**1 070 €**
A49B-3-270CM	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	**1 077 €**
A49B-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	**1 239 €**
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	**1 206 €**
A49B-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	**1 282 €**
A49B-4-500CT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	**1 697 €**

Rad B59 - B70

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 3 až 7,5 kW a s dodávanými tlakmi 11 a 15 bar.

B59B-4-200CT
4 kW, vzdušník 200 litrov

B59B-4-270CT
4 kW, vzdušník 270 litrov

Špičkový dvojstupňový kompresor s medzichladičom

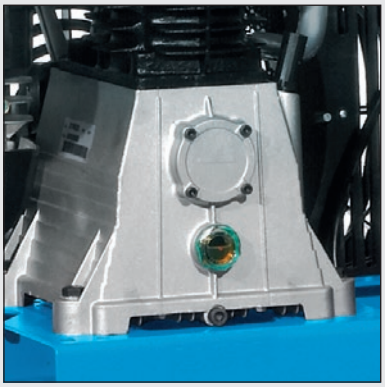

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

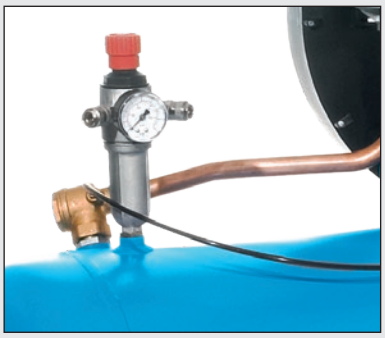

Regulátor tlaku a 2 výstupy cez štandardnú rýchlospojku DN7,2

Dodávaný tlak 11 bar
viac vzduchu v nádobe
na okamžité použitie

Automatický chod
vďaka značkovému tlakovému
spínači so zapínaním stroja

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve
rýchlospojky DN7,2

B60-5,5-500CT
5,5 kW, vzdušník 500 litrov

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu
a zaistenie stroja

Guľový kohút
ľahšie odpúšťanie kondenzátu

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min^{-1}	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	**1 329 €**
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	**1 495 €**
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	**1 924 €**
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	**1 794 €**
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	**2 162 €**
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	**2 093 €**
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	**2 482 €**
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	**1 559 €**

Rad B60 - B70 s nízkymi otáčkami

3 ROKY záruka

10 ROKOV

Dvojstupňové profesionálne kompresory s pohonom pomocou klinových remeňov v mobilnom prevedení s príkonmi 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakom 11 bar. Pomalobežné prevedenie výrazne znižuje prevádzkovú teplotu a prispieva k vyššej účinnosti stlačovania a výrazne dlhšej životnosti stroja.

Komfortný výstup
regulácia tlaku a dve rýchlospojky DN7,2

Gumové držadlo
pre vyšší užívateľský komfort

Dve otočné kolieska s brzdami
umožňujú perfektnú manipuláciu a zaistenie stroja

B70-5,5-500CT
5,5 kW, vzdušník 500 litrov

Špičkový dvojstupňový kompresor s tlakom 11 bar s medzichladičom

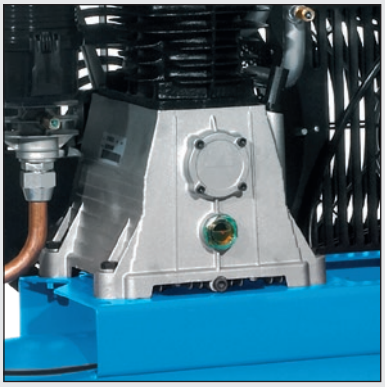

Olejoznak pre jednoduchý odpočet stavu oleja

Kvalitný elektromotor s tepelnou ochranou

	Vzdušník	Sací výkon	Príkon	Otáčky	Napätie	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozmery	Hmotnosť	Cena
Obj. č.	l	l/min	kW	min⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	bez DPH
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	**1 527 €**
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	**2 065 €**
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	**1 910 €**
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	**2 305 €**